

ТАРИФЫ^{*} 2026

рекомендованные розничные цены

КОТЕЛ CONDENSATION Visio®

КОТЕЛ EVOLUTION Visio®

КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ

* Актуальную стоимость оборудования уточняйте у Вашего продавца

Производительность и преимущество оборудования

Сертифицирован согласно нормам ЕС
Соответствует RT 2012
КПД до 109 %
Качество ГВС 3 звезды
Уровень NOx Класс 6

25 кВт	20 мг/кВт*ч _{PCS}
32 кВт	23 мг/кВт*ч _{PCS}
45 кВт	40 мг/кВт*ч _{PCS}

- Настраиваемые максимальные мощности
- Теплообменник с большим объемом котловой воды
- Модулируемая горелка поверхностного горения FLATFIRE®
- Система READ®
- Автоматика управления **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Беспроводной термостат
- 4-ходовой клапан
- Присоединение для дополнительных контуров отопления
- Прямое соединение с теплым полом (нет необходимости в дополнительном комплекте)
- Прямое подсоединение к бойлеру ГВС
- PSE Специальная программа по ГВС STOP / ECO / ECO ☺ / MAX и дополнительные программы с бойлером ECO+ / ECO+ ☺
- Программа против легионеллы
- Подключается к устройству и приложению **FRISQUETCONNECT**
- Профилактическое техническое обслуживание с приложением **FRISQUETCONNECT PRO**
- Аксессуары: см. стр. 4

Технические характеристики

HYDROMOTRIX CONDENSATION Visio®

Номинальная мощность	кВт	25	32	45
Максимальная мощность отопления	кВт	18 или 25	23 или 32	32 или 45
Мощность при модуляции	кВт	от 0 до 18 или от 0 до 25	от 0 до 23 или от 0 до 32	от 0 до 32 или от 0 до 45
 Расход ГВС	л/мин	12,5	15,5	19
Объем расширительного бака	л	11	12	18
Ø Дымоотводящего патрубка	мм	Горизонтальное 60/100 Вертикальное 80/125		80/125
Высота	мм	795	915	967
Ширина	мм	495	495	710
Глубина	мм	437	447	480
Вес в нагруженном состоянии	кг	80	99	135

Дымоход:
коаксиальный
дымоход и
адаптер для
забора воздуха
из помещения
(см. стр.7).

PRESTIGE CONDENSATION Visio®

Номинальная мощность	кВт	25	32	45	С бойлером UPEC 120 л	
					Гориз.	Верт.
Максимальная мощность отопления	кВт	18 или 25	23 или 32	32 или 45		
Мощность при модуляции	кВт	от 0 до 18 или от 0 до 25	от 0 до 23 или от 0 до 32	от 0 до 32 или от 0 до 45		
 Расход ГВС	л/мин	12,5	15,5	нет	24	24
Объем расширительного бака	л	18	18	-		
Ø Дымоотводящего патрубка	мм	Горизонтальное 60/100 Вертикальное 80/125		80/125	-	-
Высота	мм	1035	1035	1 090	1862 1915*	1035 1090*
Ширина	мм	555	555	555	555	1 113
Глубина	мм	570	570	484	570 544*	570 544*
Вес в нагруженном состоянии	кг	90	105	112		

*Размеры для котла серии Prestige 45 кВт вместе с бойлером UPEC
Котлы PRESTIGE серии CONDENSATION Visio® - единственные напольные котлы с проточным производством ГВС.

КОТЕЛ

Встроенная функция
модульной котельной



25 - 32 - 45 кВт



25 - 32 - 45 кВт



25 - 32 - 45 кВт PRESTIGE+UPEC

Для моделей котлов мощностью в 45 кВт, бойлер UPEC поставляется с усилителем, чтобы блок котел + бойлер в его горизонтальном исполнении представлял собой единое целое.

CONDENSATION Visio® 25 - 32 - 45 кВт

Настенные котлы

Двухконтурные (отопление + ГВС)

Котел HYDROMOTRIX серии CONDENSATION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JB25020	3 587	4 376,14
32 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JB32020	3 933	4 798,26
45 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JB45020	4 965	6 057,30

¹ Дымоходы (комплект коаксиального дымохода, переходник, удлинение, отвод) заказываются дополнительно к котлу, согласно типу тяги.

Напольные котлы

Одноконтурные

Котел PRESTIGE серии CONDENSATION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
45 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL45050	4 748	5 792,56

Двухконтурные (отопление + ГВС)

Котел PRESTIGE серии CONDENSATION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL25020	3 968	4 840,96
32 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL32020	4 217	5 144,74

Вертикальное исполнение

Котел PRESTIGE одноконтурный + бойлер UPEC 120 л			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL25020 +F3JA40006	5 840	7 124,80
32 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL32020 +F3JA40006	6 089	7 428,58
45 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL45050 +F3JA40006	6 620	8 076,40

Горизонтальное исполнение


Котел PRESTIGE одноконтурный + бойлер UPEC 120 л			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL25020 +F3JA40005	5 978	7 293,16
32 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL32020 +F3JA40005	6 227	7 596,94
45 кВт	принудительная тяга ¹	с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов)	A4JL45050 +F3JA40005	6 758	8 244,76

¹ Принудительная тяга (комплект коаксиального дымохода, переходник, удлинение, отвод) заказываются дополнительно к котлу, согласно типу тяги.

- Газ пропан: наши котлы поставляются для работы на природном газе. Переход на пропан делается путем простого изменения инжектора: инжектор поставляется серийно с котлом
- Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптор, соединение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.
- Опция Сверхмощный циркуляционный насос: возможно оборудовать наши котлы серии CONDENSATION мощностью 25 и 32 кВт сверхмощным циркуляционным насосом в случае установки системы отопления с большими потерями нагрузки (серийно на котлах в 45 кВт). Предварительно необходимо обратиться к нам за консультацией.

КОТЕЛЬНАЯ CONDENSATION Visio®

ОТ 90 КВТ ДО 270 КВТ И БОЛЕЕ

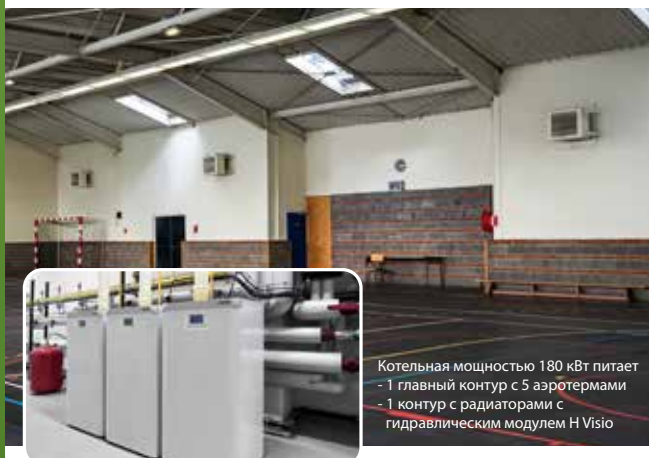

Котельная мощностью 180 кВт питает
- 1 главный контур с 5 аэротермами
- 1 контур с радиаторами с
гидравлическим модулем H Visio



Котельная мощностью 135 кВт управляет
контуром отопления с различными
температурами

Настенные и напольные котлы мощностью в 25, 32 и 45 кВт обладают функцией КОТЕЛЬНОЯ, позволяющая перейти от статуса «котел индивидуальный» к статусу «котел модульный»: достаточно зайти в меню КОТЕЛЬНОЯ и активировать данную функцию.

• Связь между котлами котельной и всеми входящими элементами ECORADIOSYSTEM Visio® происходит только по радиоканалу. Один котел получает статус «Ведущий»: он группирует на своей приборной панели систему функций управления и контроля всей Котельной Visio®.


• Производство ГВС: каждый котел («Ведущий» или «Ведомый») котельной может работать для производства ГВС. Можно установить несколько бойлеров, каждый из которых работает от определенного котла.

• Подбор элементов котельной и дымоходов можно найти в «Инструкции по монтажу котельной» (только для специалистов).

Аксессуары к серии CONDENSATION Visio®

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ H VISIO		Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)	
 Гидравлический модуль H Visio предназначен для полного управления дополнительной зоной отопления с 3-ходовым клапаном и регулировкой по наружной температуре и/или температуре окружающей среды Комплект поставки: 3-ходовой клапан, циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, датчик наружной температуры (проводной), отсечные краны, многофункциональный блок для беспроводной передачи сигнала котлу, передача неисправности через «сухой контакт», провод для подключения термостата безопасности теплого пола (артикул 250167) Легкость в монтаже и небольшие габариты (мм): Ширина 300 x Высота 250 x Глубина 200 Гидравлический модуль H Visio имеет проводной датчик; при необходимости, его использование позволяет обойтись без беспроводного датчика (см. стр. 06 рубрику ЭТАП 3).		F3AA41326	823	1 004,06	
КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯ H VISIO					
Комплект подсоединения Модуля H Visio к котлу. включает в себя соединительные трубки (обратки и подачи отопления) для дополнительного отопительного контура с минимум одним гидравлическим модулем H Visio.	Hydromatrix	25 кВт	F3AA41236	170	207,40
	Hydromatrix	32 кВт	F3AA41244	170	207,40
	Hydromatrix	45 кВт	F3AA41237	210	256,20
	Prestige	25-32 кВт	F3AA41239	170	207,40
	Prestige	45 кВт	F3AA41240	170	207,40
НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ					
Для полного управления дополнительным отопительным контуром по температуре окружающей среды с циркуляционным насосом. Комплект поставки: соединительные трубки (обратка и подача), циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, изоляционные краны, обратный клапан	Hydromatrix	25 кВт	F3AA41229	565	689,30
	Hydromatrix	32 кВт	F3AA41242	565	689,30
	Hydromatrix	45 кВт	F3AA41230	605	738,10
	Prestige	25-32 кВт	F3AA41232	605	738,10
	Prestige	45 кВт	F3AA41233	605	738,10

Аксессуары к серии CONDENSATION Visio®

ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ		Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
 Беспроводной датчик наружной температуры Visio: наружный датчик с многофункциональным коммутационным блоком + провод безопасности теплого пола. А - внутренняя часть - коммутационный блок с беспроводной связью и питанием 230 В В - наружная часть - датчик наружной температуры (датчик располагается на северной стороне) Датчик наружной температуры - опция необходимая для теплого пола.		F3AA41328	292	356,24
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДЛЯ БАССЕЙНА, СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС				
Многофункциональный коммутационный блок - функция бассейна для управления теплообменником бассейна, подсоединенного к котлу - функция передачи неисправности, позволяющая активировать реле в случае неисправности в Visio - функция реле циркуляционного контура, позволяющая привести в действие дополнительный циркуляционный насос		F3AA41327	238	290,36
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ				
Провод для внешнего контакта (например: управление по телефону)		F3AA41310	58	70,76
Реле 230 В для внешнего сигнала (например - электрическая розетка smartplug, GSM и т.д...)		F3AA41392	120	146,40
БОЙЛЕР ГВС UPEC И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ				
БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к напольному котлу в вертикальном исполнении		F3JA40006	1 872	2 283,84
БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ серийно включает в себя аксессуары для подсоединения к напольному котлу в горизонтальном исполнении		F3JA40005	2 010	2 452,20
БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАСТЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к настенному котлу: он устанавливается слева от котла.		F3JA40004	1 872	2 283,84
Гидравлический комплект для системы котел 45 кВт + бойлер UPEC 120 л настенный		F3AA41167	63	76,86
Гидравлический комплект подключения котла к бойлеру		F3AA40447	193	235,46
ДЫМОХОДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА				
Комплект коаксиального дымохода 60/100, длина 0,8 м с накладкой и с отводом		F3AA40986	103	125,66
Коаксиальный удлинительный элемент 60/100, длина 0,5 м		F3AA40829	58	70,76
Коаксиальный удлинительный элемент 60/100, длина 1 м		F3AA40828	72	87,84
Коаксиальный отвод 45°, DN 60/100		F3AA40830	58	70,76
Коаксиальный отвод 90°, DN 60/100		F3AA40152	80	97,60
Переходник с DN 60/100 на DN 80/125 с вертикальным или горизонтальным отводом		F3AA40382	92	112,24
Коаксиальный отвод 90 град + отборный штуцер, DN 60/100 CD		F3AA41124	75	91,50
ДЫМОХОД (ПЕРЕХОДНИК)				
Необходимо предусмотреть также комплект Poujoulat или Ubbink в зависимости от подсоединения к дымоходу				
Адаптер для типа тяги B23p	25-32 кВт	F3AA40898	142	173,24
Адаптер для типа тяги B23p (не поставляется с фитингом 80/100 на выходе котла)	45 кВт	F3AA41122	142	173,24
УСТРОЙСТВО FRISQUETCONNECT				
 УСТРОЙСТВО FRISQUET CONNECT блок с кабелем Ethernet, электрическим кабелем 220 В и фиксатором.	Для котлов Visio n° серий ≥ 17010000000000	F3AA41512	220	268,40

Конфигурации установки отопления

3 необходимых этапа для выбора установки отопления, предназначенного специально под Ваши требования

ЭТАП 1

- Определить количество и тип отопительных контуров, регулируемых автоматикой **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Выбрать специальный (-ые) модуль (-и): гидравлический модуль H Visio и/или насосный модуль

1, 2 ИЛИ 3 КОНТУРА	РЕАЛИЗУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:	ВОЗМОЖНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА	ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ТОЛЬКО ОДИН КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ	• все идет серийно с котлом* *кроме датчика наружной температуры, который необходимо добавить для теплого пола	Радиаторы или Теплый пол*	
ВТОРОЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ	• Гидравлический модуль H Visio	Радиаторы или Теплый пол*	
	• Насосный модуль	Радиаторы	
ТРЕТИЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ	• Гидравлический модуль H Visio	Радиаторы или Теплый пол*	

Примечание: нельзя сделать систему с 3 контурами используя только два насосных модуля.

*Необходимо предусмотреть датчик наружной температуры для теплого пола.

ЭТАП 2

- Выбрать комплект подсоединения к котлу для дополнительных отопительных контуров

Дополнительный отопительный контур	Необходимо предусмотреть в зависимости от типа котла (см. стр. 04)
• С 1 гидравлическим модулем H Visio	→ 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio
• С 2 гидравлическими модулями H Visio	→ 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio
• С 1 насосным модулем	→ Поставляется серийно с насосным модулем
• С 1 гидравлическим модулем H Visio + 1 насосный модуль (Насосный модуль F3AA41229 в зависимости от модели котла)	→ 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio

ЭТАП 3

- При необходимости активировать автоматическое регулирование **ECO RADIO SYSTEM Visio®** по погоде, необходимо предусмотреть датчик наружной температуры (обязательный в случае с теплым полом). Возможны два варианта на выбор:

• Беспроводной датчик наружной температуры F3AA41328	→ Позволяет активировать управление по окружающей температуре в зависимости от наружной температуры. Обратите внимание: - размещается на северной стороне здания или - отсутствует гидравлический модуль H Visio
• Проводной датчик наружной температуры	→ Поставляется серийно с гидравлическим модулем H Visio

Примечание: Вне зависимости от количества контуров, регулируемых по погоде, требуется только один датчик наружной температуры.

Другие конфигурации

БАСЕЙН • При необходимости подогрева бассейна, этот контур относится к дополнительному с насосным модулем.

Подогрев бассейна	→ Задача выполняется посредством многофункционального коммутационного блока артикул F3AA41327
• Случай 2-х контуров, один из них - бассейн	→ 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio в зависимости от типа котла (см. стр. 4)
• Случай 3-х контуров, один из которых - бассейн	→ 1 гидравлический модуль H Visio + 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio (в зависимости от типа котла)

Дымоходы

ДЫМОХОД (АДАПТЕР)		Артикул		25-32 кВт		45 кВт	
	Забор воздуха из помещения: B23p Примечание: Труба $\varnothing 80$ вставляется в дымоход. Обратите внимание на уклон к котлу.	25-32 кВт		$\varnothing 80$	F3AA40898	47 м	20 м
		45 кВт		$\varnothing 80$	F3AA41122		1 м горизонтальный 8 м вертикальный
				$\varnothing 110$	F3AA41122 (выходу $\varnothing 80$)		До 50 м Предусмотреть Подсоединение 80/125- 110/160 к выходу котла
	Забор воздуха из дымохода типа: Renolux			$\varnothing 80$	F3AA40832	33 м + комплект	18 м + комплект
				$\varnothing 80$			1 м горизонтальный 8 м вертикальный

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ГОРИЗОНТАЛЬНО): Коаксиальный переход с $\varnothing 60/100$ на $\varnothing 80/125$

	Коаксиальный дымоход и максимальная дистанция Коаксиальный отвод: • 90° = 1 м трубы • 45° = 0,5 м трубы (отвод на выходе, поставляемый с дымоходом не берется в расчет для доступной длины)		$\varnothing 60/100$	F3AA40986 (в комплект включено 0,7 м трубы)	4,70 м	
			$\varnothing 80/125$	F3AA40382	11 м + комплект	
			$\varnothing 80/125$	Прямой выход 80/125		11 м + комплект

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ВЕРТИКАЛЬНО): Коаксиальный переход с $\varnothing 60/100$ на $\varnothing 80/125$

	Коаксиальный дымоход и максимальная дистанция Предусмотреть телескопический дымоход при монтаже для упрощения монтажа и обслуживания.		$\varnothing 80/125$	F3AA40382	11 м + комплект	
			$\varnothing 80/125$	Прямой выход 80/125		11 м + комплект

Производительность и преимущество оборудования

Сертифицированные низкотемпературные котлы согласно нормам ЕС
Соответствуют норме RT 2012

КПД 95 %

Качество ГВС 3 звезды

Выброс NOx Класс 6

	Естественная тяга	Принудительная тяга
25 кВт	54 мг/кВт*ч _{PCS}	45,92 мг/кВт*ч _{PCI}
32 кВт	51 мг/кВт*ч _{PCS}	51,47 мг/кВт*ч _{PCI}
45 кВт	143 мг/кВт*ч _{PCS} (Класс 3)	97 мг/кВт*ч _{PCI}

- Теплообменник низкотемпературных котлов
- Горелка FLATFIRE®
- Автоматика управления ECO RADIO SYSTEM Visio®
- Беспроводной термостат
- 4-ходовой клапан
- Комплект для подключения дополнительного контура отопления
- Прямое подключение к теплому полу
- Прямое присоединение с бойлером ГВС
- PSE Специальная программа по ГВС STOP / ECO / ECO+ / MAX и дополнительные программы с бойлером ECO+ / ECO+
- Программа против легионеллы
- Подключается к устройству и приложению FRISQUETCONNECT
- Профилактическое техническое обслуживание с приложением FRISQUETCONNECT PRO
- Аксессуары: см. стр. 14

Технические характеристики

		Естественная тяга	Принудительная тяга	Естественная тяга	Принудительная тяга	Естественная тяга
Номинальная мощность	кВт	25	32	45		
 Расход ГВС	л/мин	12,5	15,5	19		
Объем расширительного бака	л	11	12	18		
Ø Дымоотводящего патрубка	мм	125	Верт. 80/125 Гориз. 60/100	139	Верт. 80/125 Гориз. 60/100	180
Высота	мм	795	915	967		
Ширина	мм	495	495	710		
Глубина	мм	437	447	480		
Вес при нагрузке	кг	71	88	123		

Дымоходы для котлов с принудительной тягой: см. стр. 13



Горелка FLATFIRE® позволяет нашим котлам серии EVOLUTION Visio® быть более совершенными среди всех низкотемпературных котлов. Самый высокий КПД и самый низкий выброс NOx - вот, что делает наши котлы самыми экологичными !

КОТЕЛ



Hydromatrix 25 - 32 - 45 кВт

Настенные газовые котлы, одноконтурные и двухконтурные.



естественная тяга



принудительная тяга

EVOLUTION Visio® 25 - 32 - 45 кВт

Настенные котлы

Одноконтурные

Котлы HYDROMOTRIX серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JA25050	2 455	2 995,10
32 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JB32050	2 747	3 351,34
45 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JB45050	3 653	4 456,66

Двухконтурные (отопление + ГВС)

Котлы HYDROMOTRIX серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JA25020	2 715	3 312,30
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JC25020	3 005	3 666,10
32 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JB32020	2 995	3 653,90
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JC32020	3 367	4 107,74
45 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JB45020	3 962	4 833,64
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JC45020	4 047	4 937,34

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода

Двухконтурные с бойлером UPEC 120

Котлы HYDROMOTRIX серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
32 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JB32020+ F3JA40004	4 867	5 937,74
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JC32020+ F3JA40004	5 239	6 391,58

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.

Бойлер UPEC 120 настенный устанавливается слева от котла.

- Газ пропан: наши котлы поставляются для работы на природном газе. Переход на пропан делается путем простой замены инжектора: инжектор поставляется серийно с котлом
- Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, соединение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.
- Опция Сверхмощный циркуляционный насос: возможно оборудовать наши котлы серии CONDENSATION мощностью 25 и 32 кВт сверхмощным циркуляционным насосом в случае установки системы отопления с большими потерями нагрузки (серийно на котлах в 45 кВт). Предварительно необходимо обратиться к нам за консультацией.

Производительность и преимущество оборудования

Сертифицированные низкотемпературные котлы

Соответствуют норме RT 2012

КПД 95 %

ГВС качество 3 звезды

Выборы Nox Класс 6

	Дымоход	Коаксиальный дымоход
25 кВт	54 мг/кВт*ч _{PCS}	45,92 мг/кВт*ч _{PCI}
32 кВт	51 мг/кВт*ч _{PCS}	51,47 мг/кВт*ч _{PCI}
45 кВт	133 мг/кВт*ч _{PCS} (Класс 3)	

- Теплообменник низкотемпературных котлов
- Горелка FLATFIRE®
- Автоматика управления ECO RADIO SYSTEM Visio®
- Беспроводной термостат
- 4-ходовой клапан
- Комплект для подключения дополнительного контура отопления
- Прямое подключение к теплomu полу
- Прямое подсоединение к бойлеру ГВС
- PSE Специальная программа по ГВС STOP / ECO / ECO+ / MAX и дополнительные программы с бойлером ECO+ / ECO+
- Программа против легионеллы
- Подключается к устройству и приложению FRISQUETCONNECT
- Профилактическое техническое обслуживание с приложением FRISQUETCONNECT PRO
- Аксессуары: см. стр. 14

Технические характеристики

		Естественная тяга	Принудительная тяга	Естественная тяга	Естественная тяга	Естественная тяга	Котел Prestige + Бойлер UPEC 120 л	
							Верт.	Гориз.
Номинальная мощность	кВт	25		32		45	-	-
Расход ГВС	л/мин	12,5		15,5		-	24	24
Объем расширительного бака	л	18		18		-	-	-
Ø Дымоотводящего патрубка	мм	125	Верт. 80/125 Гориз. 60/100	139	Верт. 80/125 Гориз. 60/100	180	-	-
Высота	мм	1035		1035		1090	1862 1915*	1035 1090*
Ширина	мм	555		555		555	555	1113
Глубина	мм	570		570		484	570 544*	570 544*
Вес с нагрузкой	кг	95		98		102	-	-

Дымоходы для котлов с принудительной тягой: см. стр. 13

*для котла PRESTIGE 45 кВт + бойлер UPEC

КОТЕЛ



- Модернизированный котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio® имеет преимущество перед напольными котлами из чугуна в оперативности функционирования и в быстром выходе на рабочий режим благодаря эксклюзивному теплообменнику, сделанному из меди - материалу обладающему теплопроводностью в 10 раз больше, чем чугун.



25 - 32 - 45 кВт

Напольный газовый котел, одноконтурный, двухконтурный, с бойлером UPEC 120 л вертикальном или горизонтальном исполнении

EVOLUTION Visio® 25 - 32 - 45 кВт

Напольные котлы

Одноконтурные

котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
45 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL45050	3 635	4 434,70
45 кВт	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN45050	3 858	4 706,76

Двухконтурные (отопление + ГВС)

котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL25020	3 080	3 757,60
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN25020	3 290	4 013,80
32 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL32020	3 367	4 107,74
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN32020	3 663	4 468,86

Одноконтурные напольные котлы с бойлером УРЕС 120 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL25020 + F3JA40006	4 952	6 041,44
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN25020 + F3JA40006	5 162	6 297,64
32 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL32020 + F3JA40006	5 239	6 391,58
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN32020 + F3JA40006	5 535	6 752,70
45 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL45050 + F3JA40006	5 507	6 718,54
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN45050 + F3JA40006	5 730	6 990,60

Одноконтурные напольные котлы с бойлером УРЕС 120 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio®			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
25 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL25020 + F3JA40005	5 090	6 209,80
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN25020 + F3JA40005	5 300	6 466,00
32 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL32020 + F3JA40005	5 377	6 559,94
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN32020 + F3JA40005	5 673	6 921,06
45 кВт	естественная тяга	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JL45050 + F3JA40005	5 645	6 886,90
	принудительная тяга ¹	с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов)	B4JN45050 + F3JA40005	5 868	7 158,96

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.

Аксессуары к серии EVOLUTION Visio®

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ H VISIO			Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)	
Гидравлический модуль H Visio предназначен для полного управления дополнительной зоной отопления с 3-ходовым клапаном и регулировкой по наружной температуре и/или температуре окружающей среды			F3AA41326	823	1 004,06	
 Комплект поставки: 3-ходовой клапан, циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, датчик наружной температуры (проводной), отсежные краны, многофункциональный блок для беспроводной передачи сигнала котлу, передача неисправности через «сухой контакт», провод для подключения термостата безопасности теплого пола (артикул 250167)						
Легкость в монтаже и небольшие габариты (мм): Ширина 300 x Высота 250 x Глубина 200. Гидравлический модуль H Visio имеет проводной датчик; при необходимости, его использование позволяет обойтись без беспроводного датчика (см. стр. 16 рубрику ЭТАП 3).						
КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯ H VISIO						
Комплект подсоединения Модуля H Visio к котлу включает в себя соединительные трубки (обратки и подачи отопления) для дополнительного отопительного контура с минимум одним гидравлическим модулем H Visio	Hydromotrix	25 кВт	F3AA41335	170	207,40	
	Hydromotrix	32 кВт	F3AA41336	170	207,40	
	Hydromotrix	45 кВт	F3AA41337	233	284,26	
	Prestige	25-32 кВт	F3AA41339	177	215,94	
	Prestige	45 кВт	F3AA41340	177	215,94	
НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ						
Для полного управления дополнительным отопительным контуром по температуре окружающей среды с циркуляционным насосом. Комплект поставки: соединительные трубки (обратка и подача), циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, изоляционные краны, обратный клапан	Hydromotrix	25 кВт	F3AA41329	565	689,30	
	Hydromotrix	32 кВт	F3AA41330	565	689,30	
ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ						
		Беспроводной датчик наружной температуры Visio: наружный датчик с многофункциональным коммутационным блоком + провод безопасности теплого пола		F3AA41328	292	356,24
			A - внутренняя часть - коммутационный блок с беспроводной связью и питанием 230 В B - наружная часть - датчик наружной температуры (датчик располагается на северной стороне) Датчик наружной температуры - опция необходимая для теплого пола			
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК БАСЕЙНА - БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАСЕЙНОМ, СИГНАЛИЗАЦИЕЙ НЕИСПРАВНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ						
Многофункциональный коммутационный блок			F3AA41327	238	290,36	
- функция бассейна для управления теплообменником бассейна, подсоединенного к котлу						
- функция передачи неисправности, позволяющая активировать реле в случае неисправности в Visio						
- функция реле циркуляционного контура, позволяющая привести в действие дополнительный циркуляционный насос						
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ						
Провод для внешнего контакта (например: управление по телефону)			F3AA41310	58	70,76	

БОЙЛЕР ГВС UPEC И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ		Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)	
БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к напольному котлу в вертикальном исполнении		F3JA40006	1 872	2 283,84	
БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ серийно включает в себя аксессуары для подсоединения к напольному котлу в горизонтальном исполнении		F3JA40005	2 010	2 452,20	
БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАСТЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к настенному котлу: он устанавливается слева от котла.		F3JA40004	1 872	2 283,84	
Гидравлический комплект для системы котел 45 кВт + бойлер UPEC 120 л настенный		F3AA41167	63	76,86	
Гидравлический комплект подключения котла к бойлеру		F3AA40447	193	235,46	
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД					
Комплект коаксиального дымохода 60/100, длина 0,8 м с накладкой и с отводом		F3AA41047	137	167,14	
Удлинительный элемент 60/100, длина 0,5 м		F3AA40282	98	119,56	
Удлинительный элемент 60/100, длина 1 м		F3AA40281	148	180,56	
Отвод 45° 60/100		F3AA40382	92	112,24	
Отвод 90° 60/100		F3AA40152	80	97,60	
Сборник конденсата 60/100		F3AA40767	168	204,96	
Переходник с 60/100 на 80/125 (вертикальный или горизонтальный отвод)		F3AA40365	155	189,10	
УСТРОЙСТВО FRISQUETCONNECT					
	УСТРОЙСТВО FRISQUET CONNECT блок с кабелем Ethernet, электрическим кабелем 220 В и фиксатором.	Для котлов Visio n° серий ≥17010000000000	F3AA41512	220	268,40

Реновация котельных на базе котлов UTM

С помощью приведенных ниже комплектов котлы Prestige Evolution Visio® 45 кВт полностью совместимы с котельными UTM. Вы можете заменить модуль UTM50 на котел Prestige мощностью 45 кВт. Он будет прекрасно работать с другими котлами, входящими в состав вашей котельной UTM.


		Артикул	Цены без НДС (€)	Цена с НДС 22% (€)
	KIT GAZ UTM50/PREST45 медные трубки для подсоединения газа к коллектору UTM	F3AA41634	190	231,80
	KIT HYDRAU UTM50/PREST45 гибкая подводка из нержавеющей стали для гидравлического подсоединения к коллектору UTM	F3AA41635	145	176,90
	KIT VANNES UTM50/PREST45 запорные краны 1"	F3AA41636	103	125,66

Конфигурации системы отопления

3 основных этапа, чтобы выбрать вашу систему отопления, адаптированную под ваши требования

ЭТАП 1 • Определить количество и тип отопительных контуров, регулируемых автоматикой **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
• и выбрать подходящий (-ие) модуль (-и): гидравлический модуль H Visio и/или модуль циркуляционного насоса

1, 2 ИЛИ 3 КОНТУРА	РЕАЛИЗУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:	ПОТРЕБИТЕЛЬ(И) ТЕПЛА	ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ОДИН КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ	• все идет серийно с котлом	Радиаторы или Теплый пол*	
ВТОРОЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ	• Гидравлический модуль H Visio	Радиаторы или Теплый пол*	
	• Насосный модуль	Радиаторы	
ТРЕТИЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ	• Гидравлический модуль H Visio	Радиаторы или Теплый пол*	



Беспроводной датчик наружной температуры

A - Внутренняя часть - коммутационный блок с беспроводной связью, питание 230В

B - Наружная часть - датчик наружной температуры (датчик располагают на северной стороне)

*Необходимая опция для теплого пола



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ H Visio

Можно установить в любое место системы и легко разместить благодаря небольшим размерам (мм): Ширина 300 x Высота 250 x Глубина 200 (артикул F3AA41326)

Гидравлический модуль H Visio имеет проводной датчик; при необходимости, его использование позволяет обойтись без беспроводного датчика (см. рубрику ЭТАП 3).

Примечание: нельзя сделать систему с 3 контурами используя только два насосных модуля.

*Необходимо предусмотреть датчик наружной температуры для теплого пола.

ЭТАП 2 • Выбрать комплект подсоединения к котлу для дополнительных отопительных контуров

Дополнительный отопительный контур	Необходимо предусмотреть в зависимости от типа котла (см. стр. 14)
• С 1 гидравлическим модулем H Visio	→ 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio
• С 2 гидравлическими модулями H Visio	→ 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio
• С 1 насосным модулем	→ Поставляется серийно с насосным модулем
• С 1 гидравлическим модулем H Visio + 1 насосный модуль (Насосный модуль F3AA41229 в зависимости от модели котла)	→ 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio

ЭТАП 3 • При необходимости активировать автоматическое регулирование **ECO RADIO SYSTEM Visio®** по погоде, необходимо предусмотреть датчик наружной температуры (обязательный в случае с теплым полом). Возможны два варианта:

• Беспроводной датчик наружной температуры F3AA41328	→ Позволяет активировать управление по окружающей температуре в зависимости от наружной температуры. Обратить внимание: - размещается на северной стороне здания или - отсутствует гидравлический модуль H Visio
• Проводной датчик наружной температуры	→ Поставляется серийно с гидравлическим модулем H Visio

Примечание: вне зависимости от количества контуров, регулируемых по погоде, требуется только один датчик наружной температуры.

Другие конфигурации

БАССЕЙН

- При необходимости подогрева бассейна, этот контур относится к дополнительному с насосным модулем.

Нагрев бассейна	→ Задача выполняется посредством многофункционального коммутационного блока (артикул F3AA41327).
• Случай 2-х контуров, один из них - бассейн	→ 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio в зависимости от типа котла.
• Случай 3-х контуров, один из них - бассейн	→ 1 Гидравлический модуль H Visio + 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio (в зависимости от типа котла).

Дымоходы для котлов с принудительной тягой

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА (АДАПТЕР)				Артикул	25-32 кВт
	Забор воздуха из дымохода типа Renolux		ø 80/125	F3AA40365	11 м + комплект
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ГОРИЗОНТАЛЬНО): Комплект коаксиального дымохода или Адаптер ø 80/125					
	Коаксиальный дымоход и максимальная дистанция Коаксиальный отвод: • 90° = 1 м от трубы • 45° = 0,5 м от трубы (отвод поставляемый с комплектом коаксиального дымохода не берется в расчет для доступной длины)		ø 60/100	F3AA41047 (комплект включает 0,7 м)	4,70 м
			ø 80/125	F3AA40365	11 м + комплект
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ВЕРТИКАЛЬНО): Коаксиальный переход с ø 60/100 на ø 80/125					
	Коаксиальная дымоход и максимальная дистанция Предусмотреть телескопический дымоход при монтаже, чтобы облегчить монтаж и обслуживание. ⚠ дымоход должен быть металлическим		ø 80/125	F3AA40365	11 м + комплект



ООО «ФРИСКЕ РУС»
125040, Российская Федерация, г. Москва
3-я ул. Ямского Поля, дом 28

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Телефон / Факс: +7 (495) 797-61-73

www.frisquet.com

ГАРАНТИЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: На нашу продукцию распространяется гарантия в случае заводского брака. Наше оборудование должно быть установлено в соответствии со всеми правилами, нормами и существующим законодательством. Гарантия 1 год начиная с даты покупки клиентом.

Наши гарантии и ответственность - это замена бракованной части, если будет доказано, что это заводской брак. Проверяется при возврате на завод.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ 5 и 2 ГОДА: Качество нашего материала позволяет нам предложить дополнительную гарантию на некоторые ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ на 5 и 2 года.

Это наша долгосрочная гарантия*. Чтобы ей воспользоваться, установка должна быть сделана аккредитованным специалистом или авторизованным сервисным центром. Годовое обслуживание и все ремонтные работы должны быть также сделаны специалистами.

Вам достаточно будет вернуть отрывную часть гарантийного талона, который идет в комплекте с котлом. Талон должен быть правильно заполнен. Долгосрочная гарантия распространяется на период:

- 5 ЛЕТ : Теплообменник, горелку, бойлер FRISQUET и циркуляционный насос.
- 2 ГОДА: Другие запасные части

ДОСТУПНОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КОТЛЫ И БОЙЛЕРЫ: 20 ЛЕТ*, начиная с даты прекращения серийного производства продукции, кроме случаев, не зависящих от компании FRISQUET.

* Согласно пунктам, прописанным в общих условиях по гарантии.

