

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ДВУХКОЛЁСНОГО ВЕЛОСИПЕДА



УСТРОЙСТВО ВЕЛОСИПЕДА

- | | |
|-----------------------------|--|
| A Боковые колесики | H Педали |
| B Заднее колесо | I Болт регулировки высоты руля |
| C Защита цепи | J Болт регулировки наклона руля |
| D Заднее крыло | K Руль |
| E Сиденье | L Вилка переднего колеса |
| F Подседельный хомут | M Переднее колесо |
| G Рама | N Передний тормоз |

Для сборки вам понадобятся:

Отвертка крестовая

Набор гаечных ключей (размерный ряд - 10, 13, 14, 15 и 21)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 Рама в сборе



2 Переднее колесо



3 Руль с тормозной ручкой



4 Седло и подседельный штырь



5 Передняя вилка



6 Переднее и заднее крыло



7 Звонок и световозвращатели



8 Боковые колесики



9 Педали



10 Декоративные наклейки



11 Передний тормоз с тросом



12 Корзина

ЭТАПЫ СБОРКИ:

ШАГ №1. Установка переднего колеса



- 1 Установите вилку переднего колеса (5) на раму (1), соблюдая следующий порядок: вилка - a - b - c - d.
Гайку a затяните рукой, гайку d - гаечным ключом с небольшим усилием.
- 2 Открутите гайки крепления переднего колеса и снимите фиксирующие «крючки». Вставьте переднее колесо (2) в вилку и зафиксируйте при помощи «крючков» и гаек.


ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что «крючки» попали в отверстия в передней вилке.




ШАГ №2. Установка боковых колесиков

- 1 Наденьте на ось колеса (a) шайбу (b), затем вставьте её в отверстие кронштейна (c) и затяните всё гайкой (d).

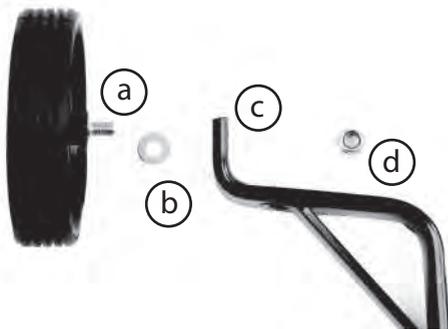

- 2 Открутите гайки крепления заднего колеса и зафиксируйте с их помощью боковые колесики (8) и нижние крепления багажника на раме.

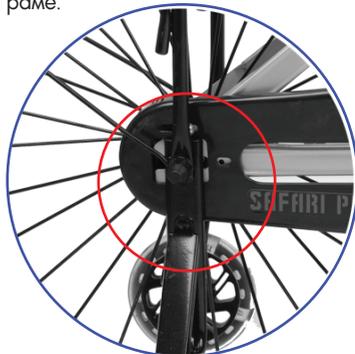

ШАГ №3. Установка педалей



Закрутите педали (9) в отверстия в шатунах.

ВНИМАНИЕ!

Правая и левая педали промаркированы как R и L, при этом левая педаль закручивается против часовой стрелки («левая» резьба).

ШАГ №4. Установка сиденья

- 1 Переверните седло и вставьте в зажим подседельный штырь (4). Зафиксируйте его болтами.




- 2 Наденьте на подседельный штырь крепление заднего светоотражателя (7) и вставьте вместе с седлом в раму. Зафиксируйте гайкой.



ШАГ №5. Установка руля

Вставьте руль (3) в рулевую колонку (а), отрегулируйте по высоте и зафиксируйте гайкой (b). Отрегулируйте наклон руля и затяните хомут (с)



ШАГ №6. Установка крыла

Зафиксируйте переднее крыло (6) и передний тормоз на передней вилке (5) при помощи болта и гайки из комплекта.



ШАГ №7. Установка троса переднего тормоза

Сожмите тормозную ручку (3) и вставьте трос переднего тормоза (11) в прорезь (d). «Бочонок» на конце троса должен надёжно зафиксироваться внутри ручки.



ШАГ №8. Установка звонка, корзины светоотражателей и накладок

